



AGUA • SOL • ENERGÍA • CONSTRUCCIÓN

EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA PISCINA Y SPA

www.romasolaryalbercas.com.mx

ventas@romasolaryalbercas.com.mx



ROMA SOLAR Y ALBERCAS



812 58 105 87 / 811 60 538 67
812 953 32 63 / 811 96 494 66

TELS. 811 87 100 37
818 37 703 18

ÍNDICE

SECCIÓN

PÁG.



Cubierta térmica para alberca a la medida

1



Ficha Técnica de la cubierta térmica para alberca

2



Enrolladores de Aluminio ROCKY ROLLERS

4



Enrolladores de Acero Inoxidable ROUND POOL

5



Enrollador de aluminio Genérico Mexicano

6



Panel Solar para alberca BENTECH

7



Ficha Técnica Bentech del Panel Solar

8

MANTENGA LA TEMPERATURA DEL AGUA Y REDUZCA LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO CON NUESTRAS CUBIERTAS PARA ALBERCA

FABRICADAS A LA MEDIDA DE SU ALBERCA Y A SU FORMA

RETENCIÓN Y AUMENTO DE CALOR

Al flotar sobre el agua la cubierta recibe el calor por medio de burbujas de aire sellado, tratados con aditivos especiales que evitan su desintegración incrementando sensiblemente la temperatura del agua. El especial calibre de nuestra cubierta evita la fuga de químicos por evaporación y que la temperatura alcanzada con nuestros colectores solares no se pierda por las noches.



INSTALACIÓN

La cubierta se instala sobre la alberca con las burbujas de aire en contacto con el agua y el lado liso hacia arriba, no necesita ganchos, cuerdas o pesas para conservarla en su lugar, ya que flotará sin moverse donde se coloque.

MANTENIMIENTO

Nunca se debe dejar la cubierta expuesta al sol cuando esté fuera de la alberca. Exclusivamente cuando se limpie, esto es con agua a presión y cepillo de cerdas finas. Una vez enrollada se puede cubrir con una funda de vinilona.

!!!Esta cubierta NUNCA debe ser considerada como una cubierta de seguridad para subirse en ella, ya sean niños o adultos; NO SE DEBE NADAR BAJO LA CUBIERTA EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA!!!

GARANTÍA: Nuestras cubiertas están garantizadas por 18 meses contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso. **AL ADQUIRIR SU CUBIERTA CON NUESTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS EXIJA SU GARANTÍA.**

DESCRIPCIÓN

Cubierta térmica de 3 m de ancho en adelante

Cubierta térmica menor a 3 m de ancho

Especificaciones de Burbuja de Cubierta.

Material UV y Polietileno de baja densidad estabilizado
 Químicamente para albercas.

Ancho con burbujas 1175mm

Ancho total del material 1220mm

Ancho de las orillas 22mm ± 3mm

Calibre 300 micras

Color Azul / Traslúcida

Diámetro de burbuja 15mm

Altura de burbuja 4.5mm

Densidad de burbuja 3795/m²

Absorción de agua Insignificante

Humedad y transmisión de vapor Insignificante

Peso 277 g/m²

Longitud del rollo 123m

Peso del rollo 41 – 43kg

Código de reciclaje



PÓLIZA DE GARANTÍA CUBIERTAS TÉRMICAS

Cuando usted adquiere una cubierta térmica de “Aire Sellado” con nuestros distribuidores autorizados, cuenta con una GARANTÍA de 18 meses contra defectos de fabricación en el material, a partir de la fecha de compra de la cubierta.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Usted podrá obtener los beneficios de esta garantía siempre y cuando:

- Se compruebe por medio de la factura / remisión de compra que es el propietario original de la cubierta y la garantía solo cubrirá la cubierta de dimensiones en cuestión.
- Realice el mantenimiento sugerido por ROMA SOLAR Y ALBERCAS, el cual consiste en:
 - ❖ No dejar expuesta al sol la cubierta sin que esté colocada sobre el espejo de agua.
 - ❖ Retirar la cubierta cuando se agregue químicos y/o cloro a la alberca y colocarla después de 2 horas de haber vertido el químico y de haber realizado el ciclo de filtrado.
 - ❖ Retirar antes de enrollar la cubierta, hojas, basura e impurezas.

EXCEPCIONES A LA COBERTURA DE LA GARANTÍA

- Cuando no se sigan las indicaciones de cuidado de la cubierta.
- Se utilice la cubierta con otro fin, diferente al propuesto.

¿ CÓMO SOLICITAR LA GARANTÍA?

- Acuda y/o notifique a su distribuidor que le confeccionó su cubierta del problema que está presentando la misma, para que se genere en tiempo y forma el reporte correspondiente, de preferencia hacerlo por escrito, será requisito indispensable la factura/remisión de compra.

PAGO DE GARANTÍA

- En el caso que una cubierta sea elegible para aplicar esta garantía, se calculará el tiempo de uso y el tiempo restante será equivalente al porcentaje de descuento que se aplicará en el costo de su nueva cubierta.
- Este porcentaje será aplicado al precio público vigente a la fecha y este valor será usado única y exclusivamente para el pago de otra cubierta de las dimensiones especificadas.
- No se devolverá dinero en efectivo.


Atentamente

ROMA
Solar y Albercas

ES MÁS FÁCIL QUITAR Y PONER SU CUBIERTA CON EL SISTEMA DE ENROLLADORES.

- El mejor procedimiento que le asegura mayor durabilidad para su cubierta son nuestros ENROLLADORES, ya que en pocos minutos podrá retirarla.
- Si la alberca es irregular o muy grande, le sugerimos emplear varias secciones de manera que se cubra el 100% del espejo de agua y facilite su manejo

ANCHO DE LA ALBERCA	MODELOS ROCKY ROLLER DE ALUMINIO		
	No. 3	Jr. Comercial	Sr. Comercial
	Longitud máxima recomendada de la cubierta		
Hasta 4.50 m	14 m	24 m	27 m
Hasta 5.20 m	13 m	23 m	26 m
Hasta 5.75 m	12m	22 m	25 m
Tubo	6.10 m		

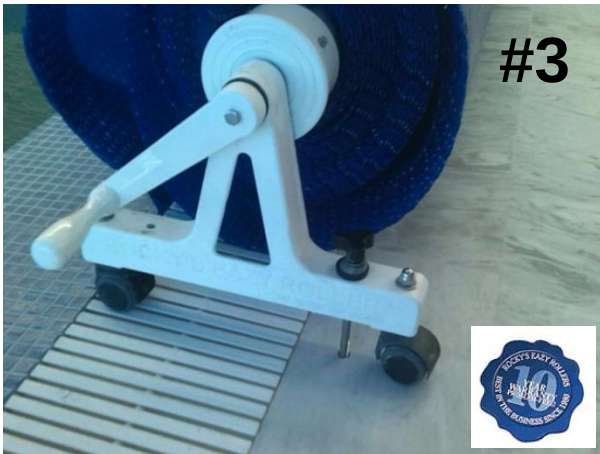

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
#3	Enrollador de Aluminio Rocky Roller
Jr.	Enrollador de Aluminio Rocky Roller
Sr.	Enrollador de Aluminio Rocky Roller

ELEMENTOS DEL ENROLLADOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
T6	Tubo para enrollador de aluminio de 4", longitud 6.10 m
BR	Broche de plástico para cubierta térmica
TI	Tirante para cubierta térmica

PRECIOS MÁS IVA Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

ENROLLADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA CUBIERTA TÉRMICA DE ALBERCA



MODELO	ACERO INOXIDABLE ROUND POOL
	Longitud máxima recomendada de la cubierta
Mini	6 m
R5	15 m
C8	25m
Tubo	6.10 m

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MINI	Enrollador de Acero Inoxidable
R5	Enrollador de Acero Inoxidable
C8	Enrollador de Acero Inoxidable

ELEMENTOS DEL ENROLLADOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
T6	Tubo para enrollador de aluminio de 3" ó 4", longitud 6.10 m
BR	Broche de plástico para cubierta térmica
TI	Tirante para cubierta térmica

PRECIOS MÁS IVA Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

ENROLLADORES DE ALUMINIO GENÉRICO MEXICANO PARA CUBIERTA TÉRMICA DE ALBERCA



MODELO	ALUMINIO GENÉRICO MEXICANO
	Longitud máxima recomendada de la cubierta
MEX	69 m ² máximo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MEX	Enrollador de aluminio genérico mexicano

ELEMENTOS DEL ENROLLADOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
T6	Tubo para enrollador de aluminio de 4", longitud 6.10 m
BR	Broche de plástico para cubierta térmica
TI	Tirante para cubierta térmica

PRECIOS MÁS IVA Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

PANEL SOLAR PARA ALBERCA

Vea lo que el sol puede hacer por Usted


Solo con energía, tendrá agua caliente para disfrutar su alberca, spa o hidromasaje con los COLECTORES SOLARES más estéticos y eficientes que cualquier otro sistema.

Además, al utilizar energía solar, apoya al medio ambiente no contaminando y ahorrando en costos excesivos de combustible. En pocos meses recupera su inversión y el resto de los años calentar su alberca le resultará gratuito.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FP48SA	Panel solar FP48 BENTECH sin arillo 1.20 m x 3.66 m
FP40SA	Panel solar FP40 BENTECH sin arillo 1.20 m x 3.06 m

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FP48CA	Panel solar FP48 BENTECH con arillo 1.20 m x 3.66 m
FP40CA	Panel solar FP40 BENTECH con arillo 1.20 m x 3.06 m

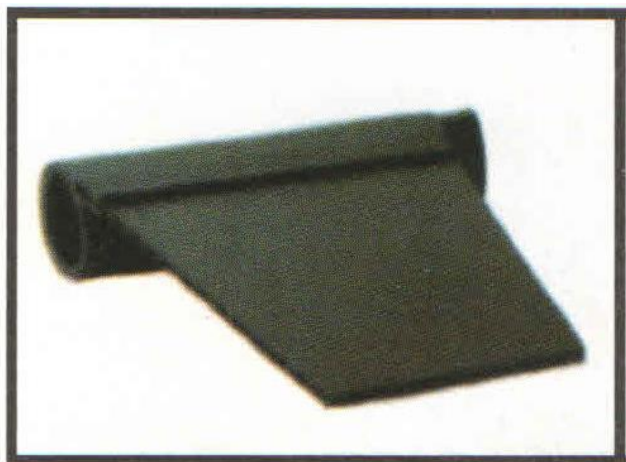

Modelo FP:

Recomendado para todo tipo de climas.
Diseñado para proveer un
óptimo rendimiento con el
máximo de economía.

PRECIOS MÁS IVA Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

BEN TECH SOLAR
Ficha técnica del Colector Solar Tipo FP

Modelo FP-40

- Panel Solar para calentar el agua de las albercas.
- Colectores recogen y transfieren la energía solar (rayos del sol) para calentar el agua directamente debajo de la superficie del panel.
- Fabricado por un copolímero especial que incorpora antioxidantes altamente efectivos e inhibidores de rayos ultravioletas.
- El panel es fabricado con copolímero y está unido a un tubo colector del mismo material.
- HCP (Hollow Core Profile), panel elaborado en una sola pieza.
- Aro de acero en el interior del tubo que ayuda a fortalecer la conexión entre los paneles.
- Medida del FP-40: 4 pies de ancho por 10 pies de largo.
- Producto 100 % elaborado con materiales de Estados Unidos de América.

Modelo FP-48

- Panel Solar para calentar el agua de las albercas.
- Colectores recogen y transfieren la energía solar (rayos del sol) para calentar el agua directamente debajo de la superficie del panel.
- Fabricado por un copolímero especial que incorpora antioxidantes altamente efectivos e inhibidores de rayos ultravioletas.
- El panel es fabricado con copolímero y está unido a un tubo colector del mismo material.
- HCP (Hollow Core Profile), panel elaborado en una sola pieza.
- Aro de acero en el interior del tubo que ayuda a fortalecer la conexión entre los paneles.
- Medida del FP-48: 4 pies de ancho por 12 pies de largo.
- Producto 100 % elaborado con materiales de Estados Unidos de América.



Como funciona su sistema de Colectores Solares de Sealed Air

El sistema está diseñado para aprovechar de la manera más eficiente la energía solar para climatizar su alberca. Nuestros colectores solares se instalan preferentemente en los techos de las edificaciones cercanas a la alberca, hasta ellos se hace llegar el agua desde el "cuarto de bombas" y ya caliente se retorna a la alberca. Los dispositivos electromecánico y electrónicos que se instalan hacen que el proceso de climatización sea automático.

La operación es simple:

- Seleccione la temperatura deseada en su control automático.
- El control automático a través de dos sensores y su válvula de tres vías, direcciona automáticamente el agua a los colectores "si hay sol" o al retorno de su alberca cuando "no hay sol".
- Una vez alcanzada la temperatura deseada el control automático hace que el agua ya no vaya a los colectores sino al retorno (alberca), aún cuando haya sol, esto evitará un sobrecalentamiento.

Sealed Air le Brinda 10 Años de Garantía

¡ Su satisfacción es importante, por eso exija a su distribuidor su certificado de garantía por 10 años. !

